



**CALADE**  
**PARQUET**  
**PORTEs**

L'ALLIANCE DE L'ÉLÉGANCE  
ET DE LA PERFORMANCE



FABRICANT FRANÇAIS DE PORTES D'INTÉRIEUR

\* {GAMME BEAUJOLAIS  
GRAVÉES}



ALVÉOLAIRE  
PRÊTES À PEINDRE



GAMME REGNIE  
**GRAVÉES** }\*  
avec inserts inox

ALVÉOLAIRE  
PRÊTES À PEINDRE



# \* {MORGON



BLOC-PORTE ALVÉOLAIRE  
OU PORTE COULISSANTE



CHIROUBLES - FLEURIE - JULIENAS } \*



BLOC-PORTE ALVÉOLAIRE  
OU PORTE COULISSANTE



FLEURIE

JULIENAS



CHIROUBLES



MOULIN-A-VENT - }  
COTE DE BROUILLY - BROUILLY } \*



BLOC-PORTE  
AME PLEINE  
OU PORTE  
COULISSANTE



MOULIN A VENT COTE DE BROUILLY BROUILLY

# \* { SAINT-AMOUR



BLOC PORTE AME PLEINE  
OU PORTE COULISSANTE

CHENAS \*



BLOC PORTE  
ALVEOLAIRE  
OU PORTE  
COULISSANTE



IVOIRE

ÉBÈNE



ORME

# DOSSIER TECHNIQUE

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONDITIONS DE GARANTIE

- Stockage des produits à plat dans un endroit sec, aéré et protégé de l'humidité et des rayons solaires. Pour les articles en placage naturel ne pas les exposer à la lumière avant finition.
- La protection et la pose devront être exécutées conformément au DTU Menuiserie bois en vigueur.
- Nos portes et blocs-portes sont des menuiseries intérieures : aucun usage extérieur n'est garanti.
- Les couches de finition doivent être appliquées sur les 2 faces et sur les portes en insistant sur les parties en contact avec la cloison dans les meilleurs délais.
- Le vantail et son huisserie ne doivent pas être dissociés avant la pose.

## LES GAMMES DE COULEURS


### ESSENCES FINES - DÉCOR



SIPO



CHÊNE CLAIR



PRÉ-PEINT


### MÉLAMINÉS



IVOIRE




ORME



ÉBÈNE

**STRATIFIÉS - NOUS CONSULTER**

## \* L'ATMOSPHÈRE DE VOTRE MAISON

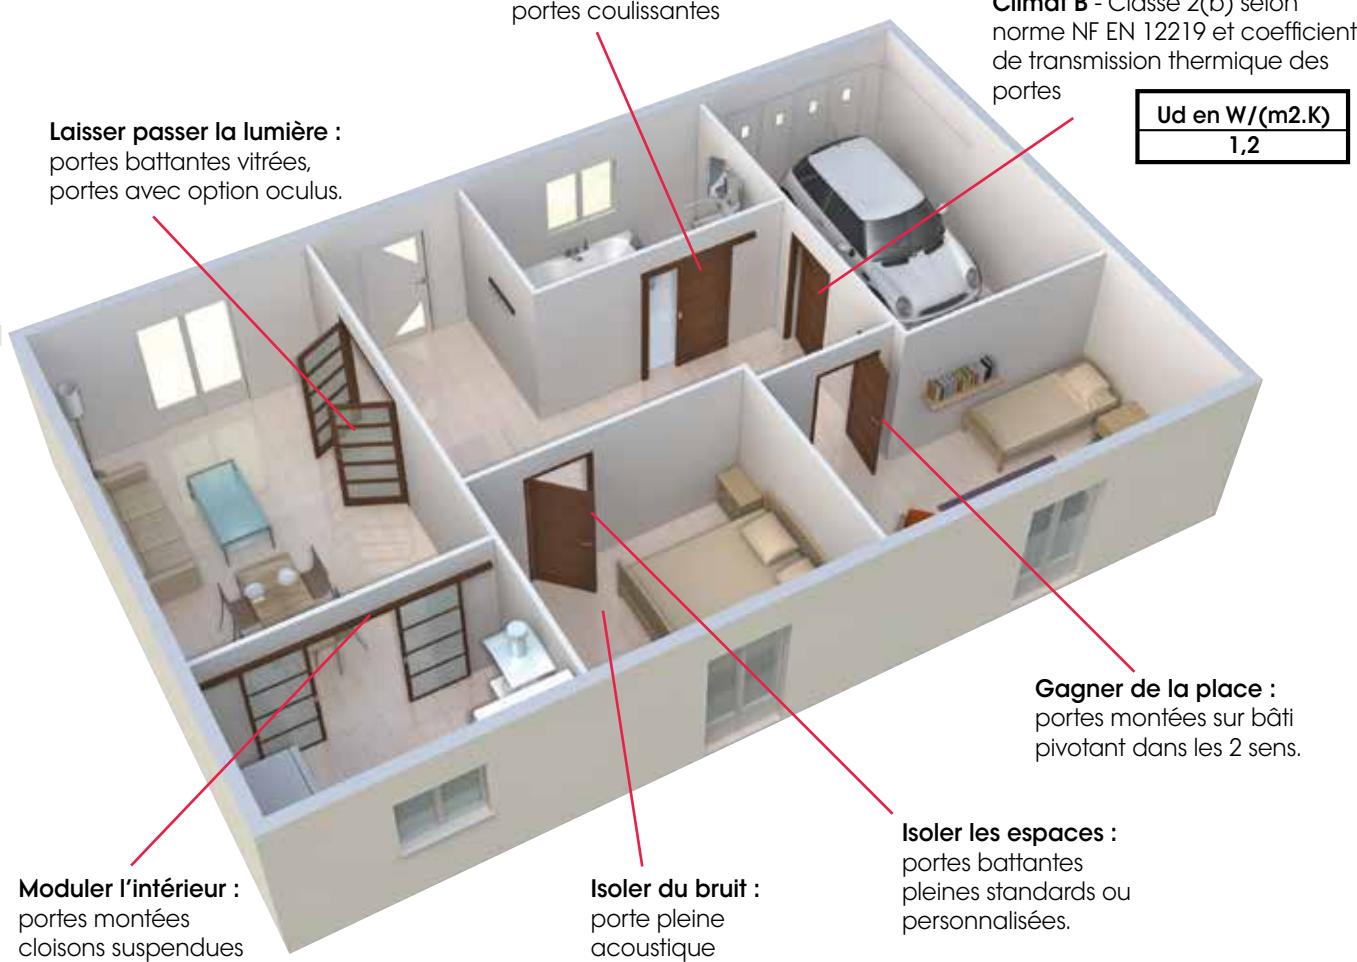

Pour définir différentes atmosphères au sein de votre maison, nous déclinons une vaste gamme de portes de moderne à cosy pour marquer ces ruptures. Portes lisses ou postformées, portes menuisées ou aspect bois, nous pouvons nous adapter à tous les intérieurs. Nous multiplions les matières, finition et design pour élargir l'éventail de choix et répondre à vos idées, à vos envies...

Pour un placage essences fines ou un décor stratifié / mélaminé particulier. Nous contacter

### LES PORTES D'INTÉRIEUR ONT TOUTES UNE FONCTION DIFFÉRENTE :

Pour les portes entre un couloir et une chambre vous pouvez retrouver notre **gamme acoustique** : elle assure la meilleure isolation acoustique possible.

### POUR LES PORTES ENTRE UN COULOIR ET UN GARAGE,

nous vous proposons notre **gamme isotherme** : celle-ci est utilisée en ambiance différentielle, c'est-à-dire entre 2 pièces dont la température peut varier de -/+ 15 °. (**Climat B**)

**POUR LES BLOCS-PORTES TECHNIQUES DE LA GAMME PERFORMANCE**  
 Possibilité de bloc-porte, **coupe feu 1/2 heure EI 30 / 1 heure EI 60** avec **affaiblissement acoustique de 28 dB, 35dB ou 38dB**.

## SUGGESTIONS

### LE SYSTÈME À GALANDAGE (ou intégrés)

#### SYSTÈME EN APPLIQUE

##### Gain de place au sol

La porte coulisse devant le mur libérant ainsi la surface devant la porte.

**Pose sans travaux lourds** : très simple à poser, le rail sur lequel coulisse la porte est fixé au dessus de l'ouverture (au mur et au plafond)

**2 types de systèmes** : avec un rail apparent qui devient alors un élément de décor design ou recouvert d'un habillage au choix. Ces systèmes peuvent recevoir 1 ou 2 portes de largeur 63 à 93cm qui coulissent dans un guide au sol.




#### SYSTÈME INTÉGRÉ

##### Gain de place et ouverture maximum

**La porte disparaît complètement dans la cloison** en dégageant toute la largeur d'ouverture ainsi que l'espace au sol. Les murs sont également libérés et peuvent par exemple recevoir un meuble.

**Ces systèmes peuvent recevoir 1 ou 2 portes** de largeur 63 à 93cm qui coulissent dans un guide au sol.

Cette solution est plutôt indiquée dans les constructions neuves ou lors de travaux de rénovation avec remplacement de cloisons.

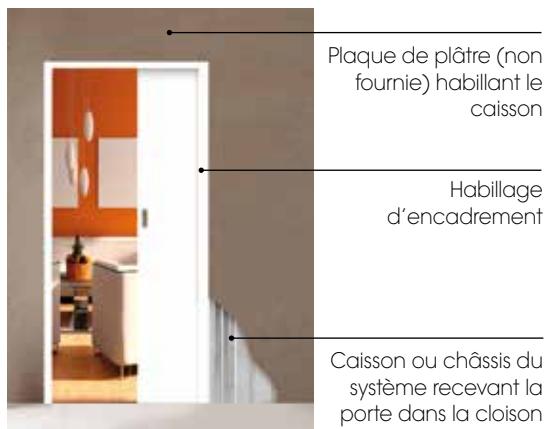


#### CLOISON SUSPENDUE

La solution décorative sur-mesure qui s'adapte à votre configuration. Sans rail, l'espace au sol est complètement libéré.



## ★ LE SENS D'OUVERTURE

Nos sens d'ouverture sont toujours indiqués en "poussant" (poussant gauche GP ou poussant droit DP). Lors du passage de votre commande, il est indispensable de définir le sens d'ouverture de votre porte en fonction de l'espace disponible, en l'exprimant ainsi


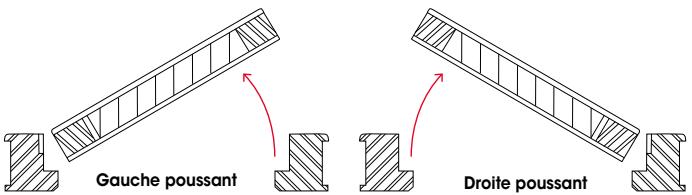


## ★ LES DIMENSIONS

Pour passer commande, merci de transmettre les dimensions de vantail ou les dimensions hors tout



### PORTES A RECOUVREMENT

Repère plan	Hauteur				Largeur				Largeur			
	Vantail	Hors tout	Passage	Réser-vation cloison	Vantail	Hors tout	Passage	Réser-vation cloison	Vantail	Hors tout	Passage	Réser-vation cloison
Section Huisserie (mm)												
68X56	Vantail				630	695	595	688	1260	1330		1318
88X56	2040	2080	2024	2074	730	795	695	788	1460	1530		1518
(118X56)	2110	2150	2094	2144	830	895	795	888	1660	1730		1718
138X56					930	995	895	988	1860	1930		1918
68X45	2040	2068	2023	2062	730	775	687	763				
90X50	2040	2077	2027	2073	730	788	690	775				
SRLYS+					830	888	790	875				
72X40					930	988	890	975				
SRLYS	2040	2067	2027	2063	730	770	690	760				
					830	870	790	860				
					930	970	890	960				

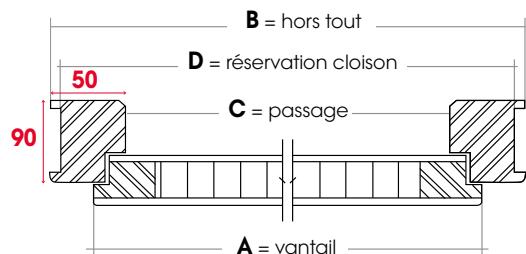

### PORTES A RIVES DROITES

Repère plan	Hauteur				Largeur				Largeur			
	Vantail	Hors tout	Passage	Réser-vation cloison	Vantail	Hors tout	Passage	Réser-vation cloison	Vantail	Hors tout	Passage	Réser-vation cloison
Section Huisserie (mm)												
68X56	Vantail				630	715	603	703	1260	1350	1238	1338
88X56	2040	2090	2034	2084	730	815	703	803	1460	1550	1438	1538
(118X56)	2110	2160	2104	2154	830	915	803	903	1660	1750	1638	1738
138X56					930	1015	903	1003	1860	1950	1838	1938
90X50					730	810	707	795				
	2040	2089	2035	2075	830	910	807	895				
					930	1010	907	995				

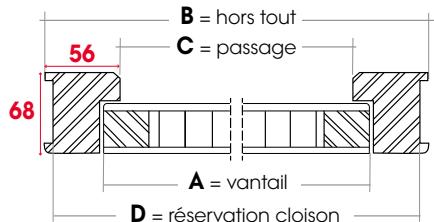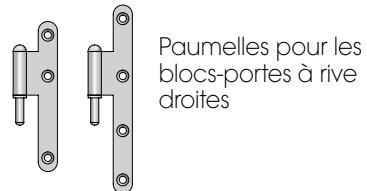


## ★ PORTE POSE FIN DE CHANTIER

**Facile à poser :** Pose rapide en 20 minutes pendant ou à la fin du chantier. Rénovation possible en s'adaptant sur l'ancienne cloison. Huisserie avec une partie coulissante pour s'adapter aux cloisons de 70 à 100 mm

**Fiable & Esthétique :** Limite le risque d'abîmer la porte pendant l'intervention des artisans du chantier. Permet de rattraper les irrégularités et défauts éventuels de parallélisme du mur

**HUISSERIE FIN DE CHANTIER SR+  
ILLUSTRATION DES CÔTES**

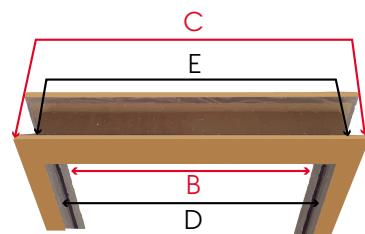

Existe en mélaminé blanc, plaqué chêne, mélaminé assorti Ivoire, Orme, Ébène voir page 19


### PORTES À RECOUVREMENT

Huisserie fin de chantier SR+ porte à recouvrement pour cloisons entre 70mm à 100mm et 50mm à 74mm


#### 1 VANTAIL

A : vantail	B : passage	C : hors tout	D : fond de feuillure	E : réservation cloison		
				Mini	Maxi	
				70 à 100 mm	50 à 74 mm	
2040 x 630	2028 x 590	2094 x 720	2041 x 615	2064 x 663	2089 x 705	2089 x 705
2040 x 730	2028 x 690	2094 x 820	2041 x 715	2064 x 763	2089 x 805	2089 x 805
2040 x 830	2028 x 790	2094 x 920	2041 x 815	2064 x 863	2089 x 905	2089 x 905
2040 x 930	2028 x 890	2094 x 1020	2041 x 915	2064 x 963	2089 x 1005	2089 x 1005
Feuillure porte 26 x 11			Attention côte comprenant un minimum de 9 mm de jeu entre bas de porte et le sol, et 3mm de jeu de fonctionnement.			

Tableau des Côtes en mm  
(référez-vous au schéma)



70 À 100mm



50 À 74mm


### PORTES À RIVES DROITES

Huisserie fin de chantier SR+ porte à chant droit pour cloisons entre 70mm et 100mm.

#### 1 VANTAIL

A : vantail	B : passage	C : hors tout	D : fond de feuillure	E : réservation cloison	
				Mini	Maxi
				2075 x 685	2100 x 730
2040 x 630	2040 x 609	2105 x 743	2052 x 633	2075 x 685	2100 x 730
2040 x 730	2040 x 709	2105 x 843	2052 x 733	2075 x 785	2100 x 830
2040 x 830	2040 x 809	2105 x 943	2052 x 833	2075 x 885	2100 x 930
2040 x 930	2040 x 909	2105 x 1043	2052 x 933	2075 x 985	2100 x 1030
		Attention côte comprenant un minimum de 9 mm de jeu entre bas de porte et le sol, et 3mm de jeu de fonctionnement.			


Tableau des Côtes en mm  
(référez-vous au schéma)




70 À 100mm

# ★ LES ÂMES


## ÂME ALVÉOLAIRE

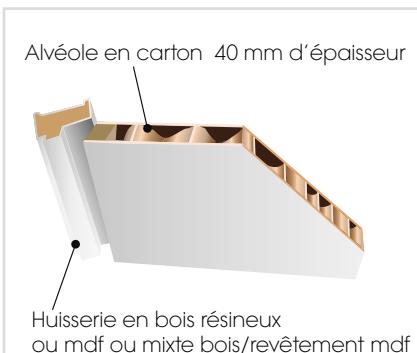


## ÂME PLEINE

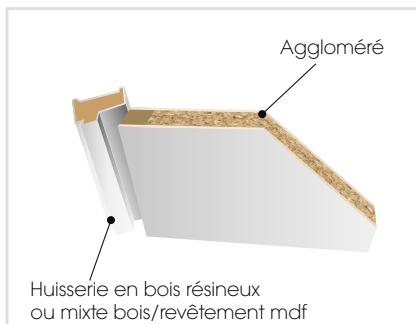

## ÂME RENFORCÉE - SÉCURITÉ

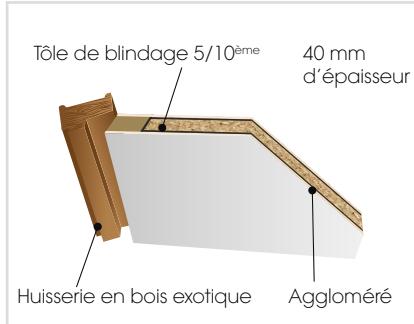

## ÂME ISOTHERME

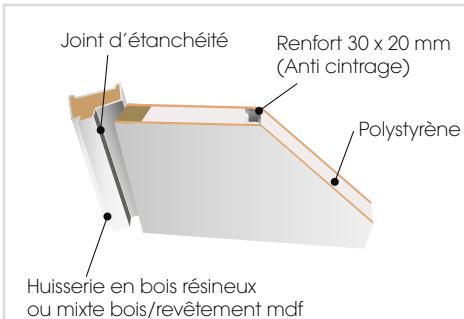

Stabilité garantie en ambiances différentielles

Climat B :


- écart de température entre pièce A et pièce B : 23°C-13°C
- écart d'humidité entre pièce A et pièce B : 30% - 60%

Gradué de 0,1 à 3 le coefficient U vous indique la performance technique de votre porte. Plus ce coefficient est faible, meilleure est l'isolation.

## À SAVOIR

### BLOC-PORTE RENFORCÉ ET COUPE-FEU 1/2 HEURE

Barillet de sécurité renforcé  avec 3 clés uniques incopiables  
Paumelles antidégondage

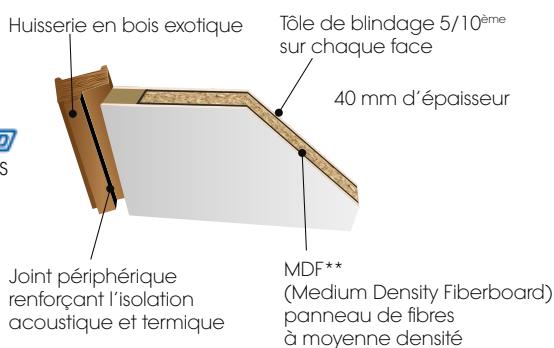

**PAUMELLES ANTI-EFFRACTION**  
pour les blocs-portes renforcés 2 tôles (RP)  
empêche le **dégondage de la porte** compris en standard sur les modèles renfort sécurité POP et OPERA

## ★ MORTAISES, TÊTIÈRES ET SERRURES


**MORTAISE :**  
trou dans lequel viendra se loger la serrure



Mortaise simple




Mortaise + têteière




Mortaise complète : mortaise + têteière + trou de bécuelle et de clef


### SERRURE



Pêne dormant 1/2 tour (PDDT)



Bec de cane à condamnation (BCC)



Serrure de sûreté 1 point (ici avec cylindre)

### POIGNÉE PORTES COULISSANTES



poignée rosace



poignée tire doigt serrure à crochet

## \* PROFILS HUISSERIES les mélaminés blanc laqués sont revernisables

### PORTES A RECOUVREMENT

68



**SAPIN 68X46**  
Brut - Sapin



**PIN 68X56**  
Prépeint - Blanc

### PORTES A RIVES DROITES



**PIN 68X56**  
Prépeint



**BER 68X56**  
Bois exotique rouge  
Joint coupe-feu ét  
isophonique à peindre



**BER 68X56**  
Bois exotique rouge  
Placage chêne  
Joint coupe-feu et  
isophonique à vernir

72 - SRLYS



**Mdf 72x40**  
Mélaniné - Blanc



**Bois/Mdf 72x50**  
Mélaniné blanc  
avec joint

72 - SRLYS +

88



**PIN 88x56**  
Prépeint - Blanc



**PIN 88X56**  
Prépeint



NOUS  
CONSULTER

90 - SRLYS+



**Bois/Mdf 90x50**  
Blanc  
avec joint




**Bois/Mdf 90x50**  
Mélaniné - Blanc  
avec joint



**Bois/Mdf 90x50**  
Chêne à vernir  
avec joint



**Bois/Mdf 90x50**  
Mélaniné  
3 couleurs possibles  
avec joint



## \* PROFILS HUISSERIES FIN DE CHANTIER

### CLOISON DE 70 À 100mm

#### PORTES A RECOUVREMENT

SR + Avec joint confort



Blanc



Chêne à vernir

#### PORTES A RIVES DROITES

Avec joint confort



Blanc



Chêne à vernir



Mélaniné 3 couleurs possibles

### CLOISON DE 50 À 74mm

SR + Avec joint confort



Blanc





## LA GAMME

■ standard ■ sur demande

